Betriebsanleitung

1. **Über das Bluetooth Lautsprechertelefon**

Dieses tragbare mini Bluetooth Lautsprechertelefon wurde speziell entwickelt, um Ihnen den Komfort und die Freiheit der kabellosen Kommunikation zu bieten. Sie können es als Freisprechanlage im Auto verwenden, als Konferenztelefon, daheim oder in Ihrem Büro. Komplett mit dem eingebauten Mikrofon mit D.S.P. Technologie, für Echoreduzierung und Geräuschunterdrückung. Dieses Lautsprechertelefon liefert Ihnen Sound in Duplex-Qualität wo immer Sie sind.

2. Ü**ber die Bluetooth Technologie**

Die kabellose Bluetooth Technologie wurde entwickelt, um die Verbindungsmöglichkeiten zur revolutionieren und Freiheit von kabelgebunden Verbindungen zu bieten und gleichzeitig die Verbindung zwischen Notebooks, Laptops, Mobiltelefonen, tragbaren Geräten mit Bluetooth über eine Distanz von bis zu 10 Metern zu ermöglichen. Globalsound und die 2.4G ISM digitale Datenübertragung bringt die Kommunikation weltweit auf ein neues Level.

3. **Aussehen und Funktion**

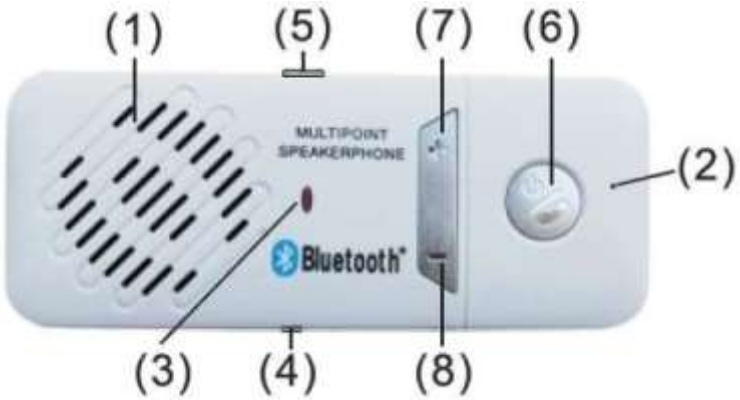

(1) Lautsprecher

(2) Mikrofon

(3) Statusleuchte (LED)

(4) Ladeanschluss

(5) Lautlos-Taste (Sprachwechsel und private Unterhaltung)

(6) MFB Taste (Multi-Funktionstaste)

(7) Lautstärke + (V+)

(8) Lautstärke - (V-)

4. **Laden der Batterie**

(1) Bevor Sie das Lautsprechertelefon das erste mal benutzen, empfehlen wir den Akku voll aufzuladen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.

(2) Während Sie aufladen, leuchtet die LED-Lampe. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die rote LED Leuchte und das Gerät gibt die Nachricht "Power Off" durch den Lautsprecher wieder.

WICHTIGER HINWEIS:
- Die Ladeanzeige leuchtet ein paar Minuten verspätet auf, wenn das Lautsprechertelefon lange nicht benutzt wurde, oder wenn der Akku komplett leer ist.
- Um den Akku so lange wie möglich Leistungsfähig zu halten, schlagen wir vor, das Lautsprechertelefon immer sofort wieder aufzuladen wenn der Akkustand niedrig ist.

(3) Das rote LED leuchtet alle 3 Sekunden auf, wenn der Akku niedrig ist und erlischt nach 30 Sekunden.

5. **Lautsprechertelefon Strom An/ Aus**

Strom An: Drücken und halten Sie die "MFB" -Taste für 3 Sekunden, bis Sie ein kurzes akustisches Signal hören, das blaue LED 3 mal aufleuchtet und die Sprachfunktion “Power On“ meldet.

Strom Aus: Im Standby-Modus drücken Sie und halten Sie die "MFB" -Taste 3 Sekunden, bis Sie das akustische Signal hören. Das rote LED wird dann 3 mal aufleuchten und die Sprachfunktion meldet "Power Off"

6. **Verbindung**

Eine automatische oder manuelle Verbindung wird möglich, nachdem Sie Ihr Gerät konfiguriert haben und ein Netzwerk gesucht haben. Bevor Sie das Lautsprechertelefon das erste Mal verbinden, müssen Sie es manuell mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon verbinden. Der Verbindungsprozess funktioniert wie folgt:

(1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprechertelefon und Ihr Mobiltelefon sich in einem Bluetooth-empfindlichen Radius von 10 Metern befinden, und dass keine Störsignale vorhanden sind.

(2) Stellen Sie sicher, dass das Lautsprechertelefon AUS ist.

(3) Drücke und halten Sie die “MFB” -Taste für 6 Sekunden bis die Sprachfunktion “Ready to pair” meldet. Die LED-Leuchte wird dann abwechselnd rot und blau blinken. Das Lautsprechertelefon ist jetzt bereit für die Verbindung.

(4) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. *Falls nötig, durchsuchen Sie die Anleitung Ihres Telefons nach Details.

(5) Wählen Sie "BT Speaker B" aus der Liste aus.

(6) Geben Sie den vorprogrammierten Code "OOOO" ein, um das Mobiltelefon mit dem Lautsprechertelefon zu verbinden. Sobald die Verbindung eingerichtet ist, hören Sie ein langes akustisches Signal und die blaue LED-Leuchte blinkt 3 mal langsam. Das signalisiert eine erfolgreiche Verbindung. Die Sprachfunktion meldet dann “Phone 1 connected". Das Lautsprechertelefon geht dann auf Standby-Modus und das blaue LED-Licht blinkt alle 3 Sekunden auf.

Verbindung eines zweiten Telefons:

Das Bluetooth Lautsprechertelefon kann 2 Mobiltelefone auf einmal installieren. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte für eine erfolgreiche Verbindung:

(1) Nachdem das erste Telefon erfolgreich verbunden wurde, schalten Sie bitte das Lautsprechertelefon aus und schalten Sie es dann wieder ein.

(2) Bitte wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte mit dem zweiten Telefon. Nachdem das zweite Telefon verbunden ist, meldet die Sprachfunktion "Phone 2 connected".

WICHTIGER HINWEIS:
Wenn Sie während des Verbindungsprozesses keine erfolgreiche Verbindung herstellen können, fährt das Lautsprechertelefon automatisch herunter. Wiederholen Sie in dem Fall die oben angegebenen Schritte noch einmal.

Automatische Wiederverbindung zwischen Lautsprechertelefon und Mobiltelefon

(1) Das Lautsprechertelefon wird sich automatisch mit dem Mobiltelefon verbinden, mit dem es beim letzten Betrieb verbunden war;

(2) Wenn das Lautsprechertelefon ausgeschaltet ist, oder wenn das verbundene Mobiltelefon mehr als 10 Meter entfernt ist, beendet sich die Verbindung automatisch und die Sprachfunktion meldet "Phone 1&2 disconnected"

(3) Wenn das Lautsprechertelefon wieder eingeschaltet ist und sich innerhalb eines Radius von 10 Metern zum Mobiltelefon befindet, baut sich die Verbindung wieder automatisch auf. Ein langes akustisches Signal zeigt dann eine erfolgreiche Wiederverbindung an.

(4) Ansonsten schaltet sich das Lautsprechertelefon nach 10 Minuten ohne Verbindung automatisch aus. (Die automatische oder manuelle Verbindung richtet sich nach den Einstellungen des Mobiltelefons.)

(5) Sie möchten vielleicht Ihr Lautsprechertelefon mit einem anderen Bluetooth-Telefon verbinden.

Wählen Sie die "Verbindung trennen"-Option in Ihrem Mobiltelefon, um die Verbindung zu beenden. Danach trennt sich das Lautsprechertelefon von dem vorher eingestellten Mobiltelefon und die Sprachfunktion meldet "Phone 1 disconnected".

Hinweis: Wenn die Verbindung schwächer wird, blinkt die LED-Leuchte kurz und schnell und dann schaltet sich das Lautsprechertelefon nach 10 Minuten automatisch aus.

7. **Verwendung des Lautsprechertelefons**

a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprechertelefon und das Mobiltelefon sich innerhalb eines Bluetooth-empfindlichen Radius von 10 Metern befinden.

b. Nach einer erfolgreichen Bluetooth-Verbindung werden ausgehende oder ankommende Anrufe automatisch zuerst mit dem Lautsprechertelefon verbunden. Sie können Ihr Mobiltelefon bedienen und den Anruf zurück an Ihr Mobiltelefon schicken.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, und der Akku vollständig geladen ist, haben Sie die folgenden Funktionen zur Auswahl:

(1) **Anruf tätigen**:

Sie können von Ihrem Mobiltelefon aus anrufen, oder direkt vom Lautsprechertelefon aus, indem Sie die Sprachkommandos verwenden. (Falls diese Funktion von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird).

Anruf von Ihrem Mobiltelefon aus tätigen:

Wählen Sie direkt von dem per Bluetooth verbundenen Mobiltelefon aus: Der ausgehende Anruf verbindet sich automatisch mit dem Lautsprechertelefon und die Sprachfunktion meldet "Outgoing call1"

Sprach-Wahlfunktion:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon die Sprach-Wahlfunktion unterstützt, und dass sie vor der Benutzung auch konfiguriert ist. Drücken Sie im Standby-Modus kurz die MFB-Taste zur Aktivierung. So wird die Sprach-Wahlfunktion automatisch aktiviert. Sprechen Sie den Namen des gewünschten Kontakts deutlich in Richtung des Mikrofons, (Schauen Sie Vorgehensweise in der Anleitung Ihres Mobiltelefons nach).

Achtung: Nur möglich mit Telefonen, die eine Sprach-Wahlfunktion konfigurieren können.

(2) **Anruf annehmen:**

Nehmen Sie ankommende Anrufe an wie immer. Das Lautsprechertelefon klingelt wenn ein Anruf ankommt. Drücken Sie die MTB-Taste, um den Anruf anzunehmen. Falls das Telefon auf automatischen Anrufmodus eingestellt ist, müssen Sie keine Taste drücken. Der Anruf wird automatisch auf das Lautsprechertelefon weitergeleitet.

(3) **Anruf beenden:**

Wenn Sie einen Anruf beenden wollen, drücken Sie einmal auf die MTB-Taste, oder beenden Sie das Gespräch von Ihrem Mobiltelefon aus wie immer.

(4) **Anruf ablehnen:**

Wenn Sie einen Anruf ablehnen wollen, drücken und halten Sie die MTB-taste für 3 Sekunden, bis Sie ein kurzes akustisches Signal hören.

(5) **Wahlwiederholung der zuletzt verwendeten Nummer:**

Drücken Sie im Standby-Modus die MTB-Taste zweimal, um die zuletzt verwendete Nummer anzurufen. Die Sprachfunktion meldet „Outgoing call 1"

(6) **Lautstärke anpassen**:

Sobald das Lautsprechertelefon mit einem anderen Mobiltelefon verbunden wurde, drücken Sie die „Lautstärke +" oder „Lautstärke -" Taste und stellen Sie die Lautstärke wie gewünscht ein. Die Sprachfunktion meldet "Volume highest" oder "Volume lowest", sobald Sie die Maximal- oder Minimalwerte erreichen.

(7) **Wechsel vom Lautsprechertelefon zum Mobiltelefon während einer Unterhaltung**

Vom Lautsprechertelefon zum Mobiltelefon:
Drücken Sie während einer laufenden Unterhaltung über das Lautsprechertelefon die „Modus"-Taste, um vom Lautsprechertelefon zum Mobiltelefon zu wechseln. Drücken Sie die „Modus"-Taste erneut und die Unterhaltung wird wieder auf das Lautsprechertelefon gelegt..

Hinweis: Diese Funktion hängt von der Kompatibilität des verbundenen Geräts ab und ist nicht bei allen Bluetooth-Geräten möglich.

8. **Verbindung trennen**

Sie können das Lautsprechertelefon von Ihrem Mobiltelefon trennen, indem Sie es herunterfahren, oder auf Ihrem Mobiltelefon" BT Speaker B" im Bluetooth-Menü auswählen und die Verbindung trennen.

Wenn das Mobiltelefon die Verbindung trennt, während das Lautsprechertelefon eingeschaltet ist, fährt es nach 10 Minuten automatisch herrunter.

9. **Verwendung des zweiten Telefons für Telefonanrufe**

Nachdem Sie das Lautsprechertelefon mit zwei Mobiltelefonen verbunden haben, ist das erste als primäres Gerät verbunden und verwendet die MTB-Taste für Sprachanrufe oder Wahlwiederholung. Verwenden Sie die „Lautstärke +"-Taste für Sprachanrufe und Wiederwahl auf dem zweiten Telefon.

A. Sprachanruf: Drücken Sie die "V+"-Taste, um die Sprachanruffunktion des zweiten Telefons zu aktivieren.

B. Wahlwiederholung: Drücken Sie die "V+"-Taste zwei Mal, um die Nummer des letzten ausgehenden Anrufs des zweiten Telefons erneut anzurufen.

10. **Sprachfunktionsauswah**l:

Die Sprachfunktion ist erhältlich in Chinesisch, Englisch und Spanisch. Um die Sprache zu wechseln, drücken Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, und die Sprachen werden Ihnen nacheinander aufgezählt. Drücken Sie die “MTB”-Taste, um die Sprache zu wählen die Sie gerade gehört haben.

11. **Zurücksetzen auf Standardeinstellungen – Entfernen von eingestellten Verbindungen**

Um das Lautsprechertelefon auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, löschen Sie die eingestellten Verbindungseinstellungen. Bitte befolgen Sie dazu diese Schritte:

(1) Stellen Sie sicher, dass das Lautsprechertelefon im Standby-Modus ist.
(2) Drücken und halten Sie die „V+“ und „V-“-Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden bis die blaue und rote LED-Leuchte abwechselnd aufleuchten. Lassen Sie die Tasten dann los, und das Lautsprechertelefon setzt sich zurück auf die ursprünglichen Einstellungen. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird, geht es automatisch in den Verbindungs-Modus.

12. **Schutz vor zu niedriger Ladung des Akkus**

Wenn die Spannung des Akkus unter 3.3V fällt, blinkt die rote LED-Leuchte alle 3 Sekunden auf, und das gerät fährt sich automatisch herunter sobald die Spannung unter 3V fällt.

13. LED-Leuchten

Status Lautsprechertelefon	Rotes LED	blaues LED	Sound	Sprachausgabe
ausgeschaltet	aus	aus		
Strom an		An für 3 Sek.	Kurzer Ton	ja
Strom aus	An für 3 Sek.		3 Töne	ja
Standby vor Verbindung	Blinkt alle 3 Sek.			
Standby nach Verbindung		Blinkt alle 3 Sek.		ja
Standby niedrige Spannung	Blinkt alle 3 Sek.			
Im Gespräch		Blinkt alle 6 Sek.		ja
Während Verbindung	Blinkt abwechselnd			
Verbindung abgeschlossen		Blinkt alle 3 Sek.	Kurzer Ton	ja

Telefonhörer	Immer an			
Im Ladevorgang	Immer an			
Laden abgeschlossen	aus	an		